




ETIKETTEN AUF ROLLE

> Datenanlage und Platzierung auf Rolle


Anlieferung Druckdaten:

Variante A




Ansicht Endprodukt:


Wortanfang Voraus




Variante B




Wortende Voraus




Variante C




Kopf Voraus



Variante D



Fuß Voraus



Bitte beachten:

Die Ausrichtung des Formats muss der gewünschten Variante entsprechend angeliefert werden. Ein zusätzliches Drehen von Seiten in der Druck-PDF kann zu einer falschen Ausrichtung der Druckdatei auf dem Endprodukt führen.

> Hinweise zu den Papieren

80 g Haftpapier weiß

Glänzendes Haftpapier, das zur permanenten Anwendung gedacht ist. Das Material ist umweltverträglich und eignet sich für den Thermotransferdruck.

90 g Recyclinghaftpapier weiß

Mattes Haftpapier aus 100% Recyclingmaterial. Kann mit Filzstiften beschriftet werden, eignet sich aber NICHT für den Thermotransferdruck.

60 µm Haftfolie transparent

Glänzende, selbst- und permanent klebende, weiche PP-Folie, bei der durch lasierenden Druck der Untergrund durchscheint. Weiße Flächen werden transparent. Eignet sich für Thermotransferdruck.

60 µm Haftfolie weiß

Glänzende, selbst- und permanent klebende, weiche PP-Folie, die sich für den Thermotransferdruck eignet.

60 µm Haftfolie weiß ablösbar

Glänzende, selbstklebende PP-Folie, die rückstandsfrei ablösbar ist. Etiketten aus diesem Material haften am besten auf porenfreien Untergründen wie beispielsweise gestrichenem Papier, Folie oder Plastikverpackungen. Die Vorderseite wird mit glänzendem UV-Lack veredelt.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

20 x 20 mm rund

> Dokumentinformationen

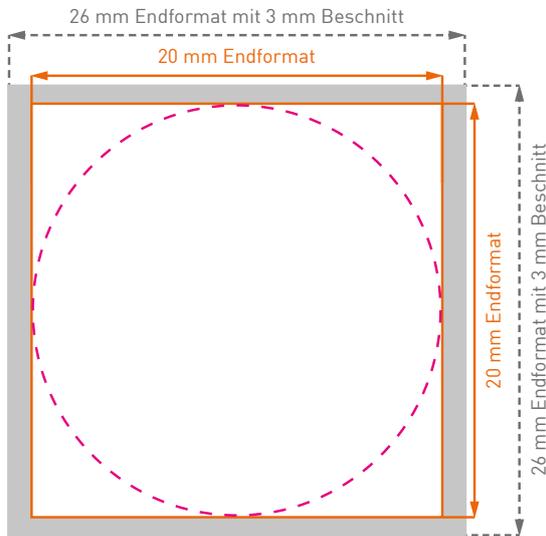

> Produktinformationen



Endformat

20 x 20 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

30 x 30 mm rund

> Dokumentinformationen

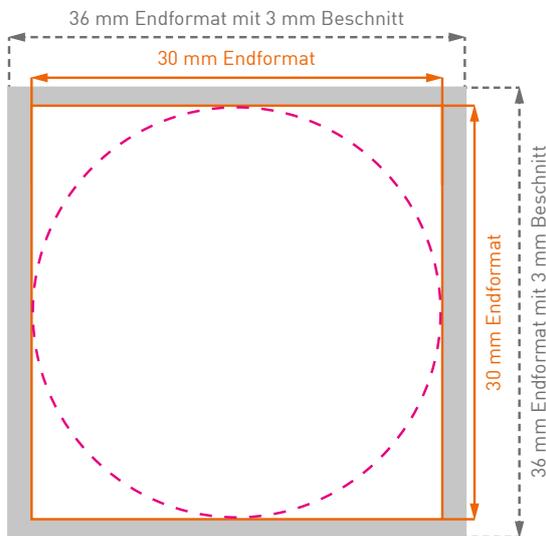

> Produktinformationen



Endformat

30 x 30 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

40 x 40 mm rund

> Dokumentinformationen

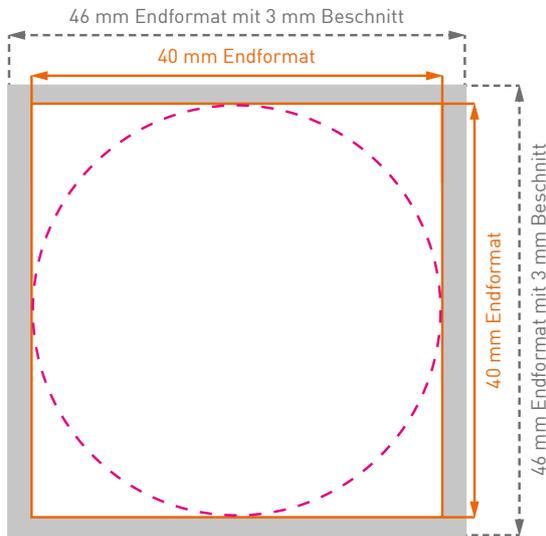

> Produktinformationen



Endformat

40 x 40 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

50 x 50 mm rund

> Dokumentinformationen

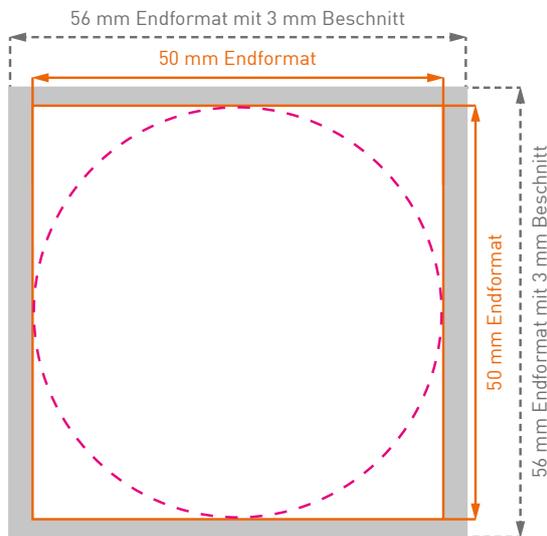

> Produktinformationen



Endformat

50 x 50 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

60 x 60 mm rund

> Dokumentinformationen

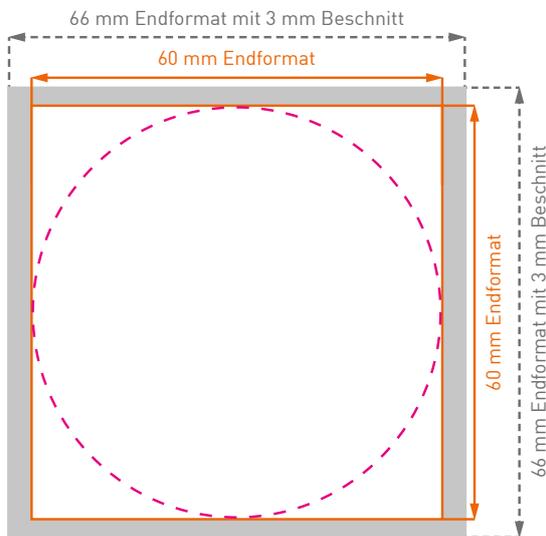

> Produktinformationen



Endformat

60 x 60 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

70 x 70 mm rund

> Dokumentinformationen

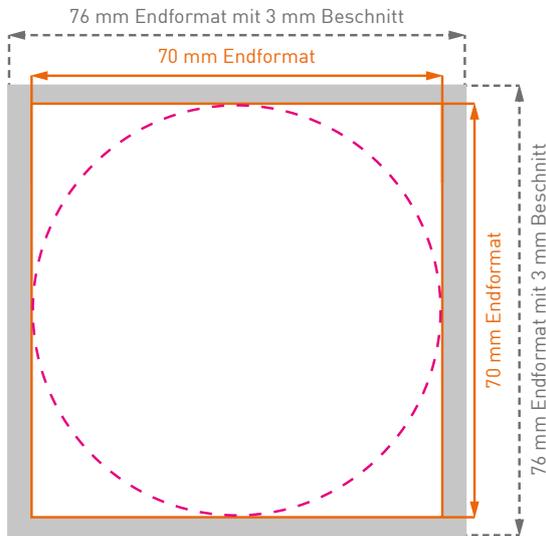

> Produktinformationen



Endformat

70 x 70 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

80 x 80 mm rund

> Dokumentinformationen

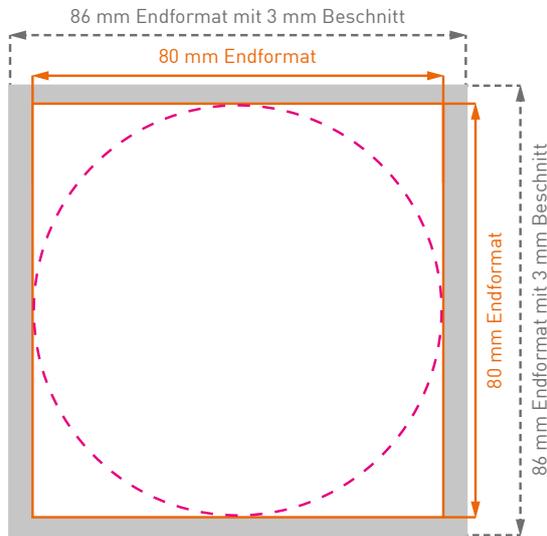

> Produktinformationen



Endformat

80 x 80 mm rund



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

DIN A7 hoch

> Dokumentinformationen

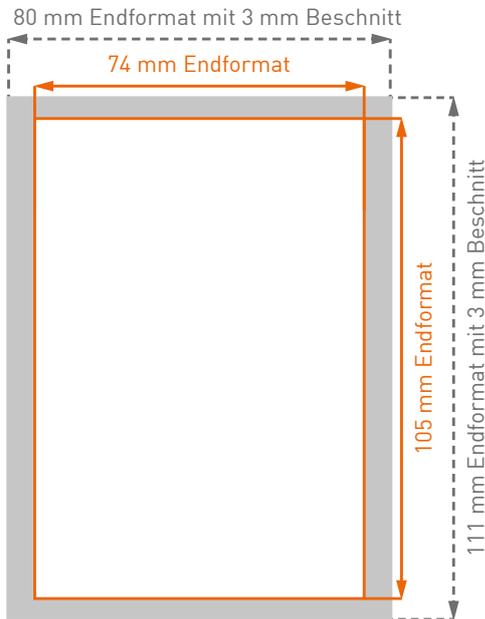

> Produktinformationen



Endformat

74 x 105 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

DIN A7 quer

> Dokumentinformationen

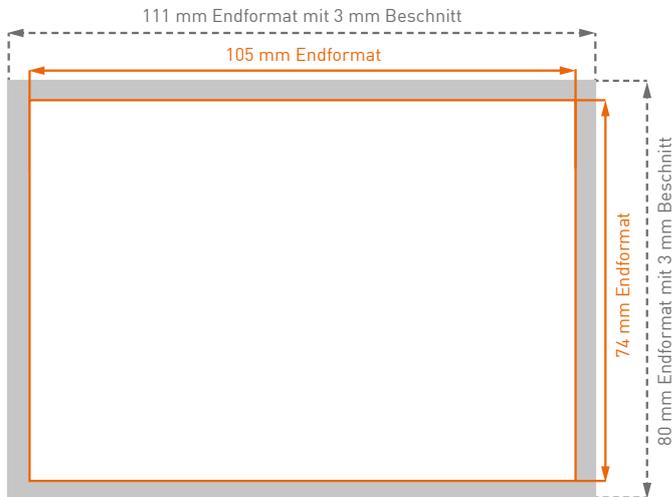

> Produktinformationen



Endformat

105 x 74 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

DIN A8 hoch

> Dokumentinformationen

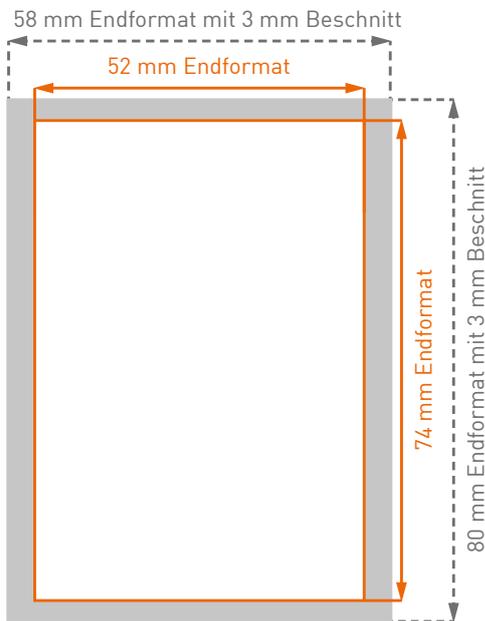

> Produktinformationen



Endformat

52 x 74 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

DIN A8 quer

> Dokumentinformationen



> Produktinformationen



Endformat

74 x 52 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

40 x 60 mm

> Dokumentinformationen

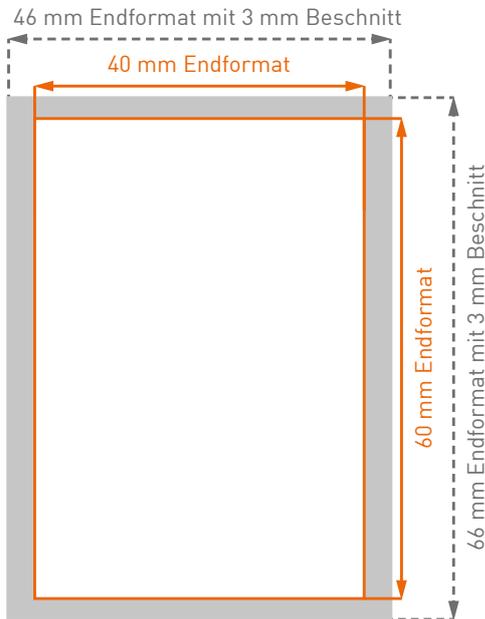

> Produktinformationen



Endformat

40 x 60 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

60 x 40 mm

> Dokumentinformationen



> Produktinformationen



Endformat

60 x 40 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschritt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschritt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

40 x 70 mm

> Dokumentinformationen

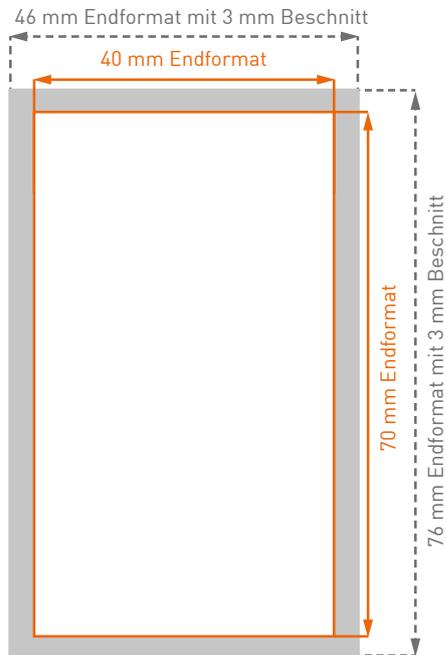

> Produktinformationen



Endformat

40 x 70 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

70 x 40 mm

> Dokumentinformationen



> Produktinformationen



Endformat

70 x 40 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

88 x 85 mm

> Dokumentinformationen

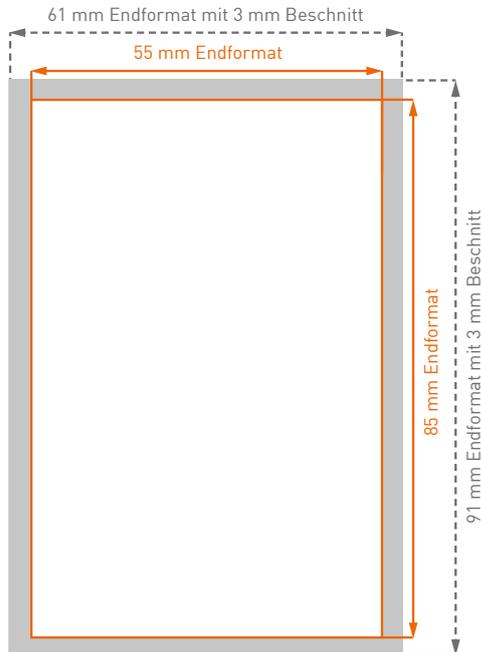

> Produktinformationen



Endformat

55 x 85 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

85 x 55 mm

> Dokumentinformationen



> Produktinformationen



Endformat

85 x 55 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß

90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß

60 µm Haftfolie transparent

60 µm Haftfolie weiß

60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.

Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt

SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

72 x 72 mm quadratisch

> Dokumentinformationen

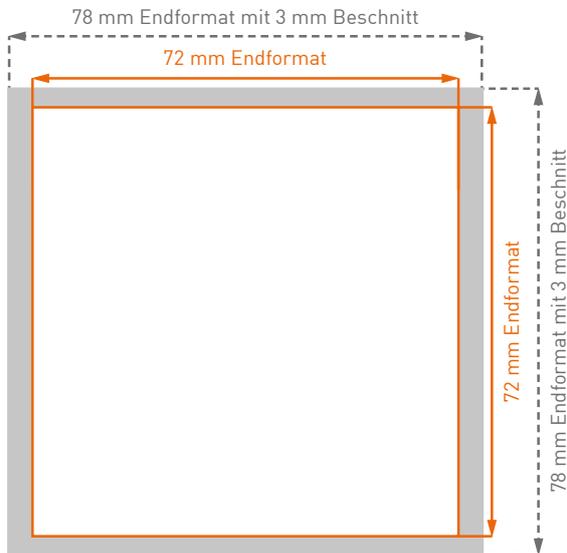

> Produktinformationen



Endformat

72 x 72 mm quadratisch



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

60 x 60 mm quadratisch

> Dokumentinformationen

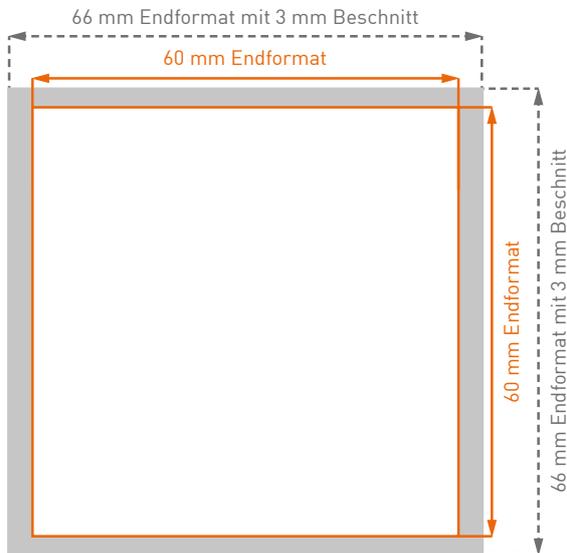

> Produktinformationen



Endformat

60 x 60 mm quadratisch



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

50 x 50 mm quadratisch

> Dokumentinformationen

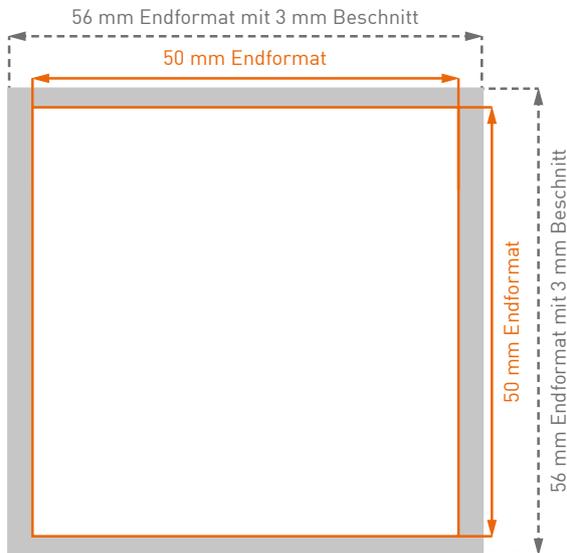

> Produktinformationen



Endformat

50 x 50 mm quadratisch



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



ETIKETTEN AUF ROLLE

WUNSCHFORMAT

> Dokumentinformationen

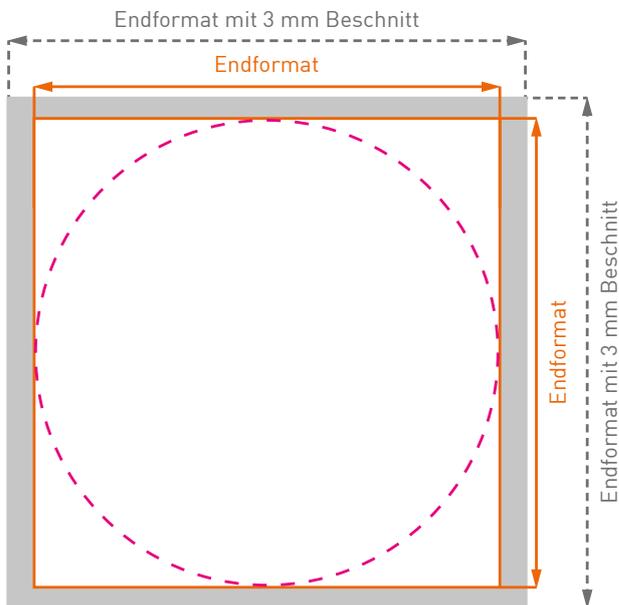

> Produktinformationen



Endformat

Breite: 16 - 296 mm
Höhe: 16 - 296 mm
Schrittlänge beträgt 1 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

1 Seite
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.



Papier

80 g/m² Haftpapier weiß
90 g/m² Recyclinghaftpapier weiß
60 µm Haftfolie transparent
60 µm Haftfolie weiß
60 µm Haftfolie weiß ablösbar



Rundung

Optional mit abgerundeten Ecken.
Wert: ca. 2 mm



Veredelung

Folienkaschierung glanz oder matt
SoftTouch-Folie

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/